
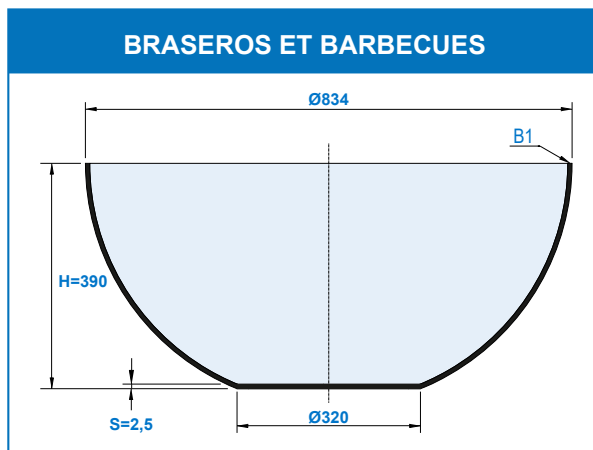
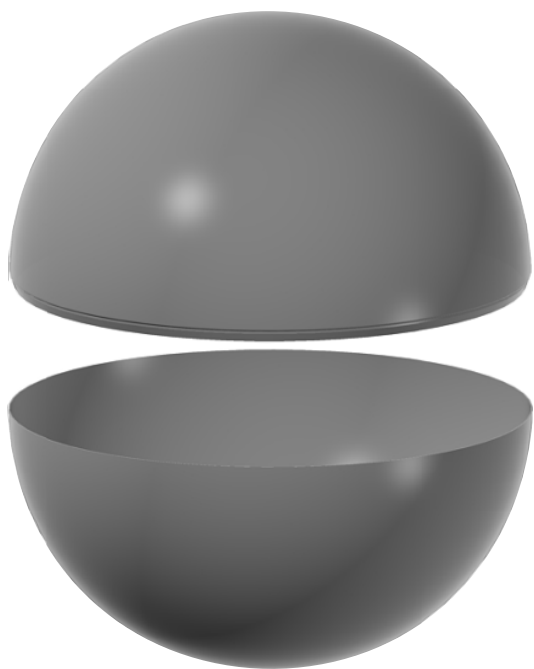
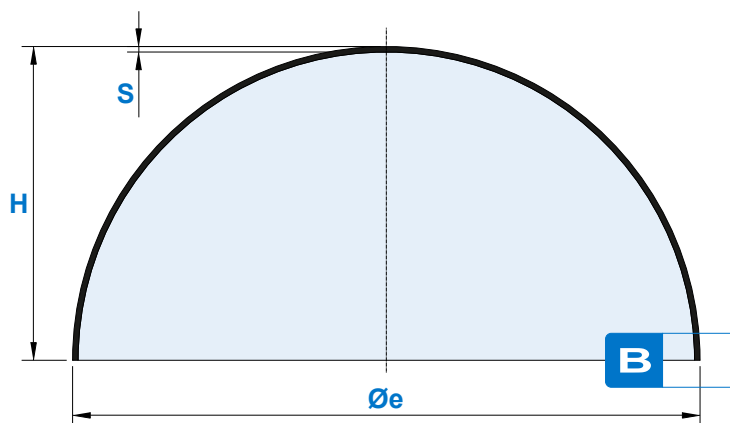
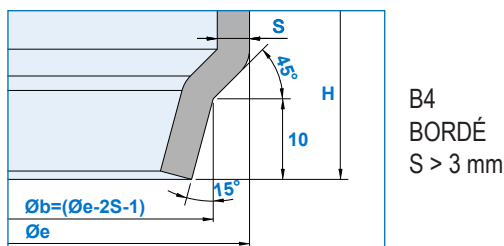
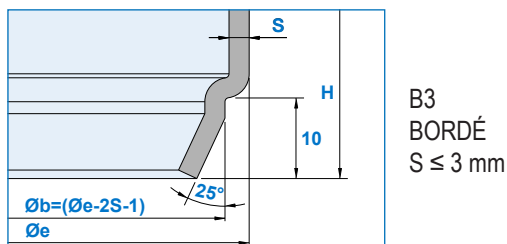


FONDS BOMBÉS HÉMISPHERIQUES

Øe mm	H ébarbé mm	H bordé mm	S mm
150	75		3
194	97		3
200	100	110	3
220	110	120	2
260	130	140	2
315	157,5	167,5	2
400	200	200	3
405	202,5	212,5	6
430	215	225	3
450	225	235	5
500	250	260	3
550	275	285	5 ÷ 6
560	280	290	4
600	300	310	5
610	305	315	4
615	307,5	317,5	5

TYPES DE BORDAGES RÉALISABLES

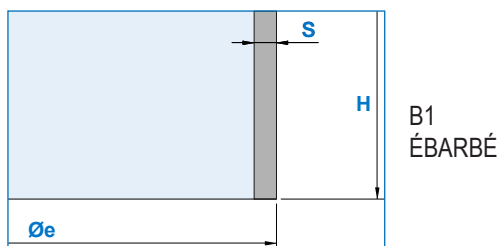

* la cote h et la capacité V ont été calculées pour des fonds ébarbés avec S = 3 mm | **le poids théorique indiqué doit être multiplié par l'épaisseur en mm



Zapè srl

Via del Perlar 98 - 37135 Verona VR – Italie

Site : www.zape.it – Tél. : +39 045 500855 – Courriel : info@zape.it